


## Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Breite
WF 510 AL	10 mm	30 mm
WF 515 AL	15 mm	30 mm
WF 520 AL	20 mm	30 mm
WF 525 AL	25 mm	30 mm
WF 530 AL	30 mm	30 mm
WF 535 AL	35 mm	30 mm
WF 540 AL	40 mm	30 mm
WF 550 AL	50 mm	30 mm
WF 560 AL	60 mm	30 mm

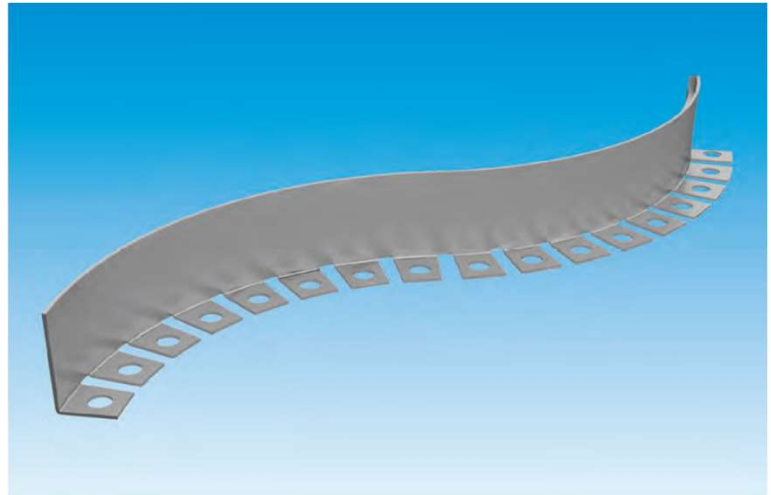


Bezeichnung: Aluminiumwinkel flexibel 2 mm  
 Beschreibung: Aluminium flexibel mit gelochtem Schenkel

### Technische Daten:

Material:	Aluminium
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Materialstärke Winkel:	2 mm
Sichtbreite:	2 mm
Fugenbreite Maximal:	keine
Lieferlänge:	3 Meter
Belastung LKW (DIN 1072):	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Wandanschlüsse:	keine
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)

## Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Breite
WF 1510 AL	10 mm	30 mm
WF 1515 AL	15 mm	30 mm
WF 1520 AL	20 mm	30 mm
WF 1525 AL	25 mm	30 mm
WF 1530 AL	30 mm	30 mm
WF 1535 AL	35 mm	30 mm
WF 1540 AL	40 mm	30 mm
WF 1550 AL	50 mm	30 mm
WF 1560 AL	60 mm	30 mm

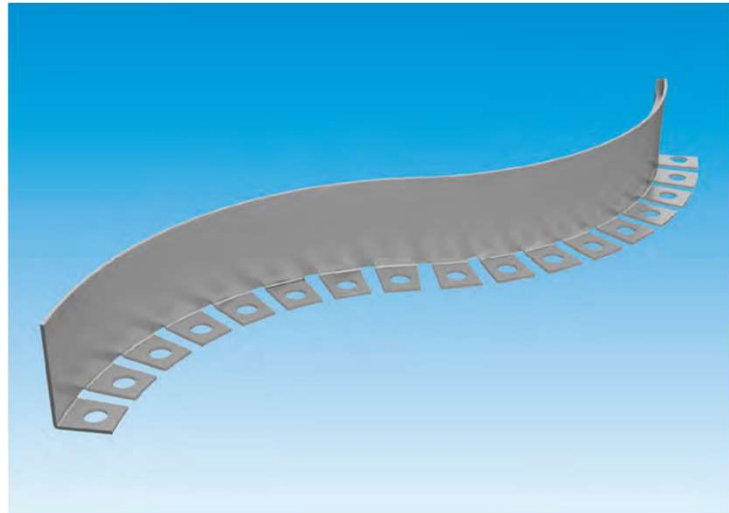

Bezeichnung: Aluminiumwinkel flexibel 3 mm  
 Beschreibung: Aluminium flexibel mit gelochtem Schenkel

### Technische Daten:

Material:	Aluminium
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Materialstärke Winkel:	3 mm
Sichtbreite:	3 mm
Fugenbreite Maximal:	keine
Lieferlänge:	3 Meter
Belastung LKW (DIN 1072):	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 4 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Wandanschlüsse:	keine
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)

\* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024