


Produkt-Datenblatt

Bezeichnung: Dehnfugenprofil aus Aluminium
Artikelnummern: 330 ES-020
 340 ES-020
 350 ES-020
 360 ES-020
Material Profil: Edelstahl
Material Einlage: PVC bei grau und schwarz
Profilhöhen: 30 / 40 / 50 und 60 mm
Profilfarbe: grau und schwarz

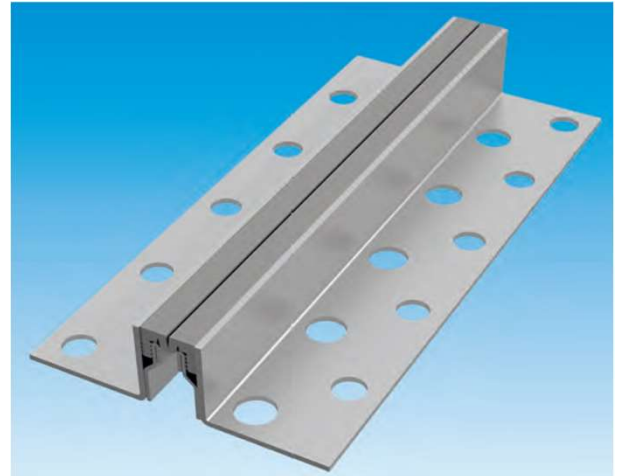

Beschreibung:
 Zweiteilige Edelstahlostruktion mit mit gelochten Befestigungsschenkel

Technische Daten:

Bewegungsaufnahme Horizontal : 5 mm (+3/-2 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal: 4 mm (+2/-2 mm)
Sichtbreite: 21 mm
Gesamtbreite: 96 mm
Fugenbreite Maximal: 20 mm
Lieferlänge: 5 Meter
Belastung LKW (DIN 1072): 30 kn (kein Dauereinsatz)*
Belastung PKW: 30 kn (kein Dauereinsatz)*
Belastung Stapler: Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)*
Belastung Hubwagen: Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite*
Klassifizierung Brandverhalten: B_f S1
Formteile: Kreuz, T- Stück, Winkel
Wandanschlüsse: Auf Anfrage
Profilverbinder: Längsverbinder (Optional)

* Belastungsangaben nur für Verbundestrich, nicht für Schwimenden Estrich.
 Stand 01.02.2024