

**Allround  
Talent**




## TF 60

Dehnfugenprofil für Zement- und Fließestrich

- einfache Montage
- geradliniger Fugenverlauf durch 2 mm starkes PVC-Trägerprofil
- integrierte Löcher für Estrichdübel
- Querkraftverdübelung gegen Aufschüsseln
- trittschallgedämmt
- geeignet für Zement- und Fließestrich

### Beschreibung

Das Dehnfugenprofil TF 60 ermöglicht eine schnelle und hochwertige Ausführung für jegliche Art von Dehnfugen und Estrichtrennungen. Durch das PVC-Trägerprofil ist die Stabilität gegeben Türübergänge und weitläufige Dehnfugen exakt und geradlinig auszuführen. Die integrierten Löcher in der Profilwand (e=25 cm) fixieren die Höhenlage der Estrichdübel und verhindern ein Aufschüsseln des Estrichs.

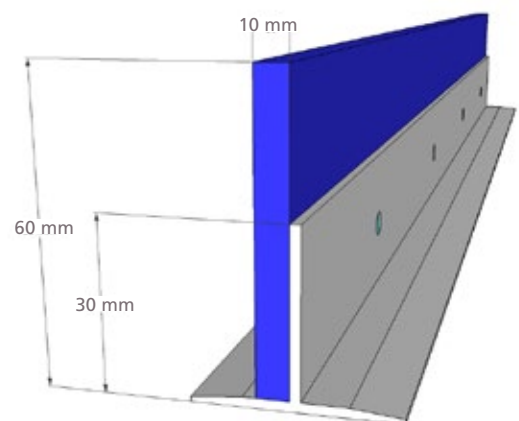

Artikel	Profilhöhe	Elementlänge	Verpackungseinheit	Extras
TF 60	60 mm	2000 mm	100 lfm / Karton 1000 lfm / Palette	Estrichdübel D6 bei Zementestrich