


Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Breite
WF 510 MS	10 mm	30 mm
WF 515 MS	15 mm	30 mm
WF 520 MS	20 mm	30 mm
WF 525 MS	25 mm	30 mm
WF 530 MS	30 mm	30 mm
WF 540 MS	40 mm	30 mm

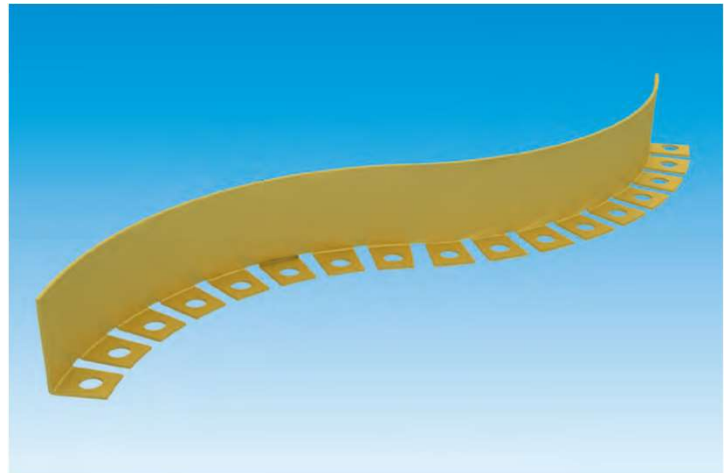

Bezeichnung: Messingwinkel flexibel 2 mm

Beschreibung: Messingwinkel flexibel mit gelochtem Schenkel

Technische Daten:


Material:	Messing
Profilfarbe:	Messing Natur
Materialstärke Winkel:	2 mm
Sichtbreite:	2 mm
Fugenbreite Maximal:	keine
Lieferlänge:	3 Meter
Belastung LKW (DIN 1072):	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Wandanschlüsse:	keine
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Breite
WF 1510 MS	10 mm	30 mm
WF 1515 MS	15 mm	30 mm
WF 1520 MS	20 mm	30 mm
WF 1525 MS	25 mm	30 mm
WF 1530 MS	30 mm	30 mm
WF 1540 MS	40 mm	30 mm

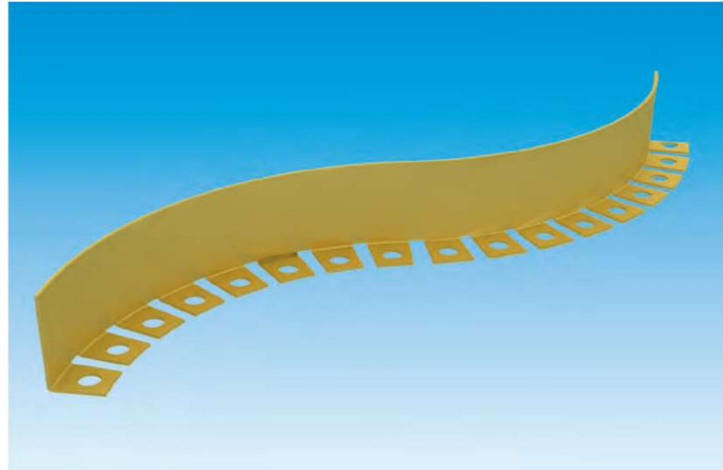

Bezeichnung: Messingwinkel flexibel 3 mm

Beschreibung: Messingwinkel flexibel mit gelochtem Schenkel

Technische Daten:

Material:	Messing
Profilfarbe:	Messing Natur
Materialstärke Winkel:	3 mm
Sichtbreite:	3 mm
Fugenbreite Maximal:	keine
Lieferlänge:	3 Meter
Belastung LKW (DIN 1072):	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 4 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Wandanschlüsse:	keine
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024