


Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
2420 ES/11	20 mm	85 mm
2425 ES/11	25 mm	85 mm
2430 ES/11	30 mm	85 mm
2435 ES/11	35 mm	85 mm
2440 ES/11	40 mm	85 mm
2450 ES/11	50 mm	85 mm
2460 ES/11	60 mm	85 mm

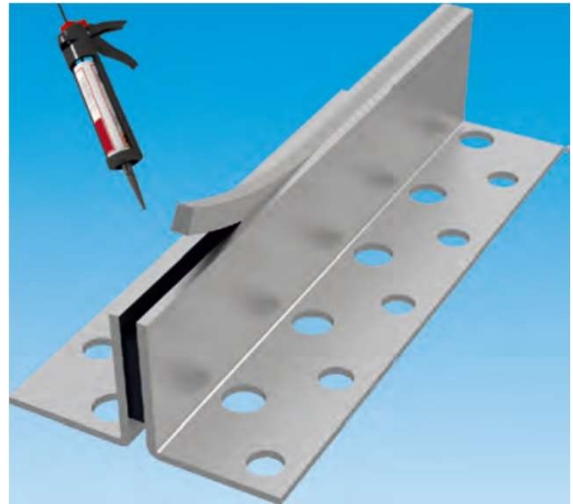

Bezeichnung: Schwundfugenprofil Edelstahl

Beschreibung: Schwundfugenprofil zum nachträglichen Verfügen

Technische Daten:

Material:	Edelstahl 1.4301, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Farbe der Einlage:	schwarz
Materialstärke Winkel:	3 mm
Materialstärke Einlage:	5 mm
Sichtbreite:	11 mm
Fugenbreite Maximal:	5 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	2 mm (+1/-1 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	1 mm (+0,5/-0,5 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 5 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 2420 ES/8 bis WW 2460 ES/8
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
3420 ES/16	20 mm	90 mm
3425 ES/16	25 mm	90 mm
3430 ES/16	30 mm	90 mm
3435 ES/16	35 mm	90 mm
3440 ES/16	40 mm	90 mm
3450 ES/16	50 mm	90 mm
3460 ES/16	60 mm	90 mm



Bezeichnung: Schwundfugenprofil Edelstahl

Beschreibung: Schwundfugenprofil zum nachträglichen Verfugen

Technische Daten:


Material:	Edelstahl 1.4301, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Farbe der Einlage:	schwarz
Materialstärke Winkel:	3 mm
Materialstärke Einlage:	10 mm
Sichtbreite:	16 mm
Fugenbreite Maximal:	10 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	3 mm (+1,5/-1,5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	2 mm (+1/-1 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 5 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 3420 ES/13 bis WW 3460 ES/13
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
2430 ES/11 QK	30 mm	85 mm
2435 ES/11 QK	35 mm	85 mm
2440 ES/11 QK	40 mm	85 mm
2450 ES/11 QK	50 mm	85 mm
2460 ES/11 QK	60 mm	85 mm

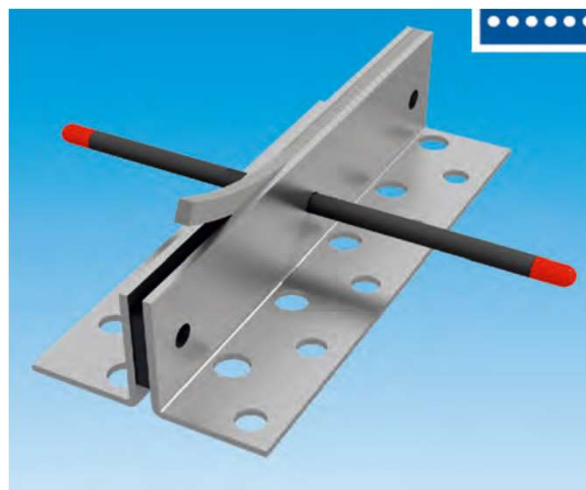

Bezeichnung: Schwundfugenprofil Edelstahl

Beschreibung: Schwundfugenprofil zum nachträglichen Verfüllen mit Bohrungen für Querkraftdübel

Technische Daten:


Material:	Edelstahl 1.4301, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Farbe der Einlage:	schwarz
Materialstärke Winkel:	3 mm
Materialstärke Einlage:	5 mm
Sichtbreite:	11 mm
Fugenbreite Maximal:	5 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	2 mm (+1/-1 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	1 mm (+0,5/-0,5 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 5 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 2420 ES/8 bis WW 2460 ES/8
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
3430 ES/16 QK	30 mm	90 mm
3435 ES/16 QK	35 mm	90 mm
3440 ES/16 QK	40 mm	90 mm
3450 ES/16 QK	50 mm	90 mm
3460 ES/16 QK	60 mm	90 mm

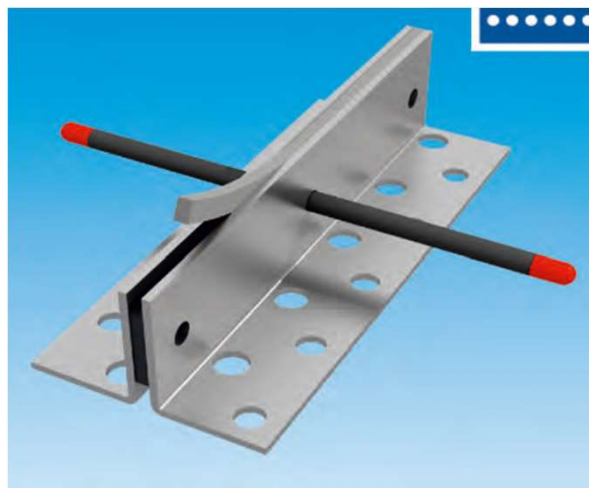

Bezeichnung: Schwundfugenprofil Edelstahl

Beschreibung: Schwundfugenprofil zum nachträglichen Verfüllen mit Bohrungen für Querkräftdübel

Technische Daten:

Material:	Edelstahl 1.4301, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Farbe der Einlage:	schwarz
Materialstärke Winkel:	3 mm
Materialstärke Einlage:	10 mm
Sichtbreite:	16 mm
Fugenbreite Maximal:	10 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	3 mm (+1,5/-1,5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	2 mm (+1/-1 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 5 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 3420 ES/13 bis WW 3460 ES/13
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024