


Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
1425 ES/13 QK	25 mm	90 mm
1430 ES/13 QK	30 mm	90 mm
1435 ES/13 QK	35 mm	90 mm
1440 ES/13 QK	40 mm	90 mm
1450 ES/13 QK	50 mm	90 mm
1460 ES/13 QK	60 mm	90 mm

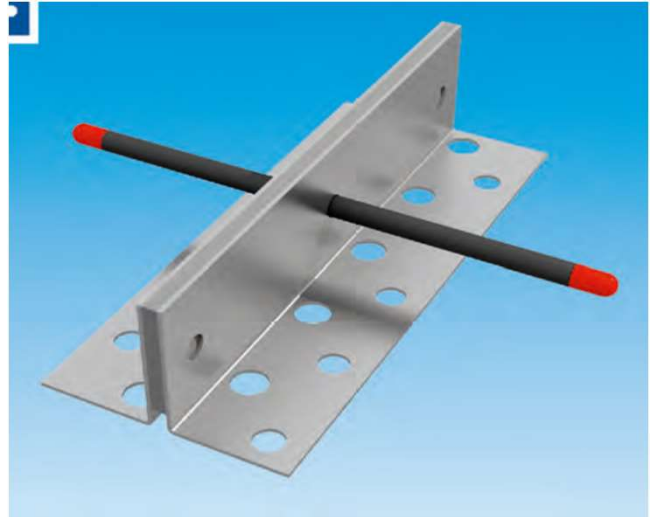

Bezeichnung: Schwundfugenprofil Edelstahl

Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage und Bohrungen für Querkraftdübel

Technische Daten:

Material:	Edelstahl 1.4301
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	1,5 mm
Materialstärke Einlage:	10 mm
Sichtbreite:	13 mm
Fugenbreite Maximal:	10 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	3 mm (+1,5/-1,5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	2 mm (+1/-1 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 1415 ES/11 bis WW 1460 ES/11
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024