


Produkt-Datenblatt

Bezeichnung: Bewegungsfugenprofil aus Aluminium
Artikelnummern: 815 AL-030
 835 AL-030
 850 AL-030
 860 AL-030
Material Profil: Aluminium
Material Einlage: PVC bei grau und schwarz
 EPDM bei braun und beige
Profilhöhen: 15 / 35 / 50 und 60 mm
Profilfarbe: grau,schwarz, braun und beige

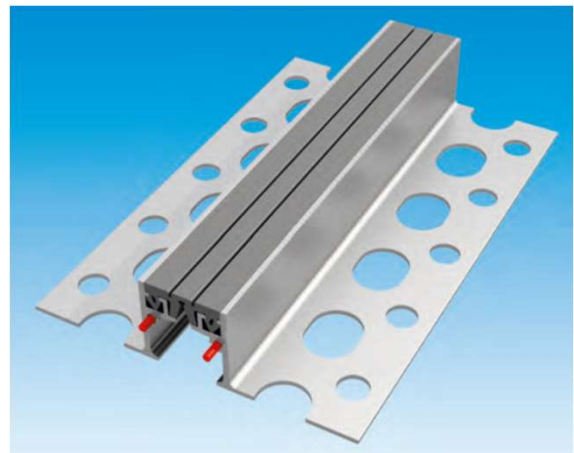

Beschreibung:
 Zweiteilige Aluminiumkostruktion mit mit gelochten Befestigungsschenkel

Technische Daten:

Bewegungsaufnahme Horizontal : 10 mm (+5/-5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal: 4 mm /+2/-2 mm)
Sichtbreite: 35 mm
Gesamtbreite: 130 mm
Fugenbreite Maximal: 30 mm
Lieferlänge: 5 Meter
Belastung LKW (DIN 1072): 30 kn (kein Dauereinsatz)*
Belastung PKW: 30 kn (kein Dauereinsatz)*
Belastung Stapler: Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)*
Belastung Hubwagen: Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite*
Klassifizierung Brandverhalten: B_{fl} S1 bei grau und schwarz
Formteile: Kreuz, T- Stück, Winkel
Wandanschlüsse: nach unten und nach oben
Profilverbinder: Verbindungsstifte (im Lieferumfang) Längsverbinder (Optional)