

Produkt-Datenblatt

Bezeichnung: Bewegungsfugenprofil aus Aluminium

Artikelnummern: 500 AL-27/35

500 AL-27/50


500 AL-27/60

Material Profil: Aluminium

Material Einlage: keine

Profilhöhen: 35 / 50 und 60 mm

Profilfarbe: Aluminium natur

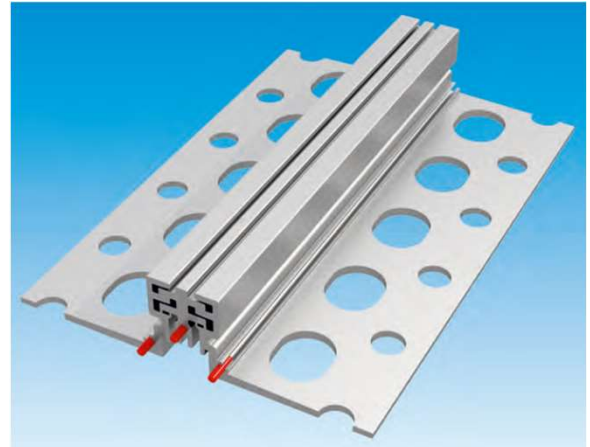

Beschreibung:

Dreiteilige Aluminiumkonstruktion mit mit gelochten Befestigungsschenkel

Technische Daten:

Bewegungsaufnahme Horizontal : 10 mm (+5/-5 mm)

Bewegungsaufnahme Vertikal: 0 mm

Sichtbreite: 27 mm

Gesamtbreite: 127 mm

Fugenbreite Maximal: 20 mm

Lieferlänge: 4 Meter

Belastung LKW (DIN 1072): 30 kn (kein Dauereinsatz)

Belastung PKW: 30 kn (kein Dauereinsatz)

Belastung Stapler: Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)

Belastung Hubwagen: Gummibereifte Hubwagen 6 kg/mm Radbreite

Klassifizierung Brandverhalten: keine

Formteile: Kreuz, T- Stück, Winkel

Wandanschlüsse: nein

Profilverbinder: Verbindungsstifte (im Lieferumfang) Längsverbinder (Optional)